


## NADA SE PEGA, TODO RESBALA Y DESCARGA RÁPIDO

Para Tolvas de Volquetes, Chutes, Silos, Alimentadores, Vagones

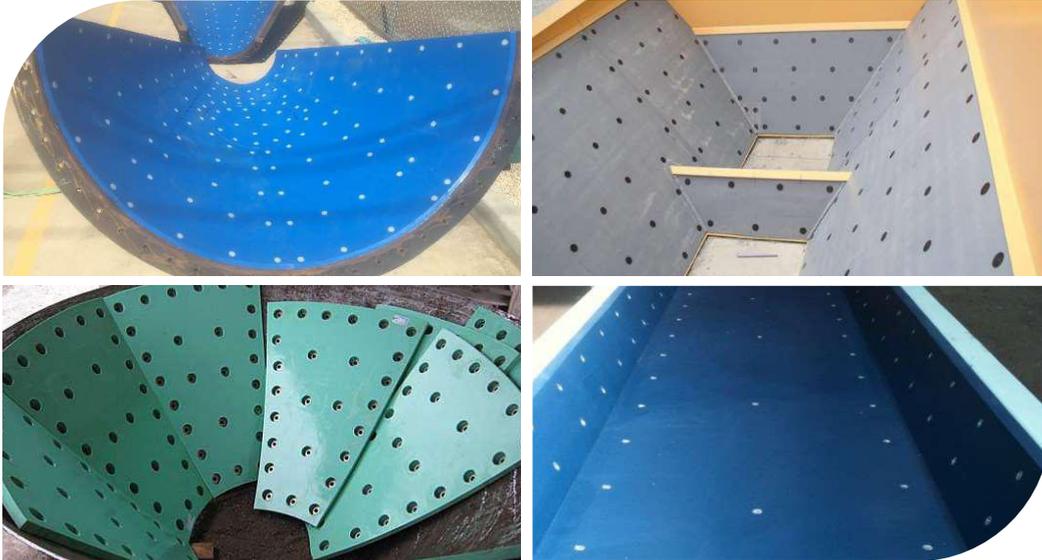

Los revestimientos antiadherentes tienen muy bajo coeficiente de fricción y logran un flujo de material fluido, confiable y constante. Se fabrican con materiales resistentes a la abrasión, la corrosión y los productos químicos. No absorben agua.

En las instalaciones de descarga de los materiales húmedos se reducen o eliminan los problemas de arqueo, el ratholing y el flujo errático.

Las aplicaciones típicas y recomendables son: tolvas de volquetes, camiones graneleros, vagones de tren, silos de almacenaje, tolvas de descarga, contenedores, toboganes y muchos más.

Le ofrecemos la fabricación personalizada del revestimiento y la instalación del mismo en su aplicación, por más complicada que parezca. **Tráiganos sus desafíos!**

### VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia al desgaste y la abrasión
- ✓ Muy bajo coeficiente de fricción
- ✓ Buena resistencia al impacto
- ✓ Liviano, hasta 7 veces más ligero que el acero
- ✓ Absorción de agua casi nula
- ✓ No se oxida, no se corroe
- ✓ Resistente a agentes químicos, como ácido sulfúrico, etc.
- ✓ Resistente a las bajas temperaturas
- ✓ Rango de temperatura de trabajo -100°C a +80°C
- ✓ Aprobado por FDA para contacto con alimentos
- ✓ Fisiológicamente inerte e irrompible

